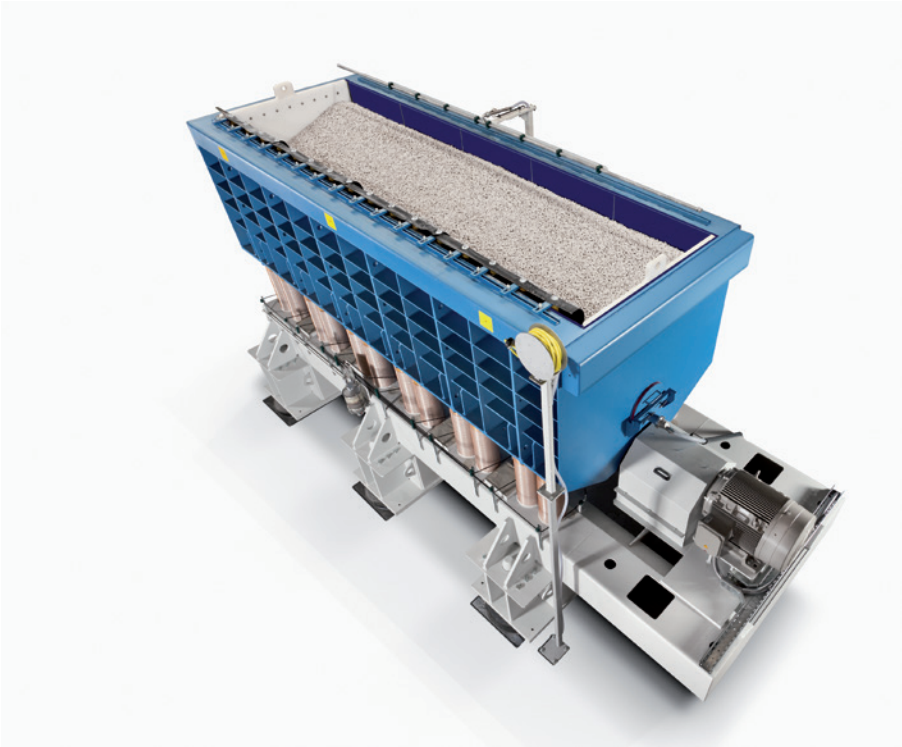

TROWAL GLIJSLIJPTECHNIEK
TMV Rechte vibratoren

GROTE ONDERDELEN?
Trowal rechte vibratoren worden voor het Trowaliseren (glijslijpen) van middelgrote en grote onderdelen ingezet. De te bewerken onderdelen worden los in de trilbak bewerkt.

FRAGIELE ONDERDELEN?
Fragiele onderdelen worden apart bewerkt of de trilbak wordt door middel van PU-tussenschotten verdeeld in verschillende compartimenten. Hierdoor zijn beschadigingen aan de onderdelen tijdens het bewerkingsproces uitgesloten.

UNIVERSELE TOEPASSING
Rechte vibratoren zijn universeel inzetbaar en zijn bijzonder geschikt om te;
- Ontbramen
- Kantenverronden
- Oppervlaktes vergladden
- Oppervlaktes polijsten
- Ontvetten
- Oppervlaktes reinigen
- Beitsen, oxide verwijderen, ontroesten

	175/41	260/41	345/41	175/55	260/55	345/55	175/65	260//65	345/65	175/85	260/85	385/85
Vermogen standaard uitvoering (kW)	5,5	7,5	7,5	5,5	7,5	11,0	5,5	7,5	11,0	11,0	15,0	18,5
Vermogen kogelpolijst-uitvoering (kW)	7,5	11,0	15,0	11,0	15,0	18,5	15,0	n.l.	n.l.	22,0	n.l.	n.l.
Aantal onbalansen	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Bekledingsdikte (mm)	15	15	15	22	22	22	25	25	25	25	25	25
Aantal liters onderdelen (l)	210	310	410	375	555	735	525	775	1.030	895	1.175	1.760

n.l.= niet leverbaar; Standaard toerental 1.500 min., Toerentalregeling d.m.v. frequentieregelaar (optie); Toerentalbereik 1.000-2.800 min.

	175/41	260/41	345/41	175/55	260/55	345/55	175/65	260/65	345/65	175/85	260/85	345/85
A	410	410	410	550	550	550	650	650	650	850	850	850
B	515	515	515	661	661	661	785	785	785	885	885	885
C	1.696	2.546	3.396	1.682	2.532	3.382	1.676	2.526	3.376	1.676	2.526	3.376
D	1.750	2.600	3.450	1.750	2.600	3.450	1.750	2.600	3.450	1.750	2.600	3.450
E	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
F	ca. 450	ca. 420	ca. 435	ca. 380	ca. 365	ca. 370	ca. 370	ca. 350	ca. 340	ca. 360	ca. 340	ca. 360
G	670	676	670	471	471	471	583	599	700	775	775	775
H	2.685	3.535	4.385	2.685	3.580	4.430	2.670	3.520	4.435	2.685	3.535	4.385
I	1.320	1.320	1.320	1.390	1.390	1.390	1.500	1.500	1.600	1.740	1.740	1.740
J	1.380	1.380	1.380	1.580	1.580	1.580	1.680	1.680	1.800	2.000	2.000	2.000

Maten (in mm)

KRACHTIG EN EFFICIËNT

Rechte vibratoren van de TMV-serie zorgen dankzij de Multivib-aandrijving voor een intensieve bewerking van uw onderdelen en dat over de gehele lengte van de trilbak. Deze aandrijvingen zijn levenslang gesmeerd!

KOGELPOLIJSTEN

Deze machines zijn door hun uiterst sterke aandrijving zeer geschikt voor het kogelpolijsten en drukontbramen.

DIVERSE AFMETINGEN BEWERKINGSCOMPARTIMENTEN

- Breedtes van de trilbak: 410, 550, 650 en 850 mm
- Lengtes van de trilbak: 1.750, 2.600, 3.450, 4.300, 5.150, 6.000 en 6.850 mm

GELUIDSARM DANKZIJ GELUIDSISOLATIE

Vooral in een hal kan de geluidsontwikkeling sterk zijn. Daarom kunnen de TMV-rechte vibratoren voorzien worden van een geluidsisolerend deksel, naar keuze is deze vibrator ook leverbaar met een complete geluidsbeschermende omkasting. Bij grotere installaties zijn de geluidsisolerende cabines ook voor personen toegankelijk.

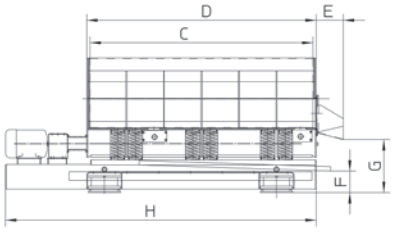



WALTHER TROWAL!

Walther Trowal Sales Office Benelux
Speelweide 42 I NL-5404 KD Uden
Tel. +31(0)413-251500 I Fax +31(0)413-252144
info@walther-trowal.nl I www.walther-trowal.nl